



Proizvodni & distributivni kompleks  
Industrijska zona  
22314 Krnješevci  
ul. Partizanska bb  
Centrala: +381 22 391 325  
Prodaja: +381 22 391 272  
          +381 22 391 273  
Fax: +381 22 391 275  
e-mail: office@hemco.rs  
web: www.hemco.rs



## Tehničke Performanse

### Neemulgirajuća rezna ulja- aktivna

**SGBR A ulja** su višenamenska ulja aktivnog tipa. Koriste se za obradu lako do teško obradivih metala - čelika i sivog liva, u uslovima umerenih i visokih otpora rezanja i visoke radne temperature. Kvalitet SGBR A ulja se ogleda u odličnom izgledu obradjenih površina i dugom veku trajanja alata za obradu. Tipične oblasti primene SGBR A ulja su kod operacija urezivanja navoja, vertikalnog provlačenja i dubokog bušenja. Posедуje izuzetne EP i antihabajuće osobine, Izvanredne termo-oksidacione osobine kao i Dug interval zamene uljnog punjenja.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:


IS 23032.00.,

SRPS ISO L- MHF.




### Temperatura stinjanja

Tačka stinjanja predstavlja sposobnost ulja da teče na niskim temperaturama.

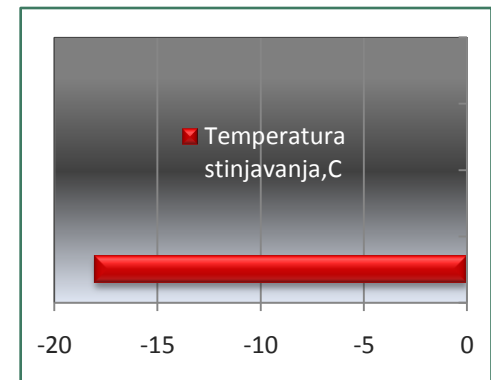

### Temperatura paljenja

Visoka temperatura paljenja omogućava stabilnost u širokom temperaturnom opsegu.

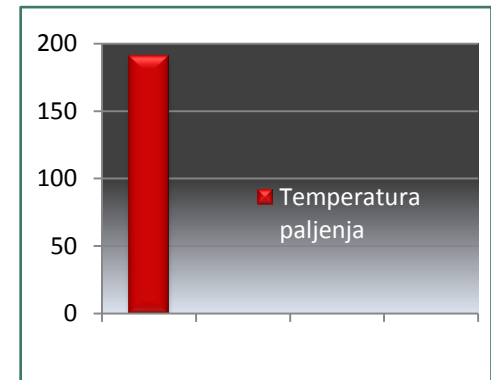

### Tipične fizicko-hemijske osobine SGBR A ulja

<b>SGBR A</b>	<b>32</b>
Gustina na 15 C, Kg/dm <sup>3</sup>	889
Viskoznost na 40 C, mm <sup>2</sup> /s	33
Temperatura paljenja, C	200
Temperatura stinjanja, C	-10

Prikazani podaci su orientacioni.

Proizvođač zadržava pravo izmene u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda